

nimatech

voor elke steen een pakkende oplossing



NIMATECH
voor elke steen een pakkende oplossing

nimatech

voor elke steen een pakkende oplossing



Nimatech

Wij zijn blij u deze brochure aan te bieden. Hierin vindt u onze huidige producten die we met trots presenteren. Bij elke machine staat een beknopte beschrijving met enkele foto's. Natuurlijk is er veel te vertellen over onze machines, maar "zien is geloven". Daarom komen wij graag vrijblijvend naar u toe om te laten zien hoe onze machines in de praktijk werken. Schroom daarom niet en maak een afspraak.

Wij zijn een bedrijf wat zich bezig houdt met praktische en nuttige oplossingen voor de straatmaker en hovenier. De bestratingmachines behoren tot onze hoofdproducten zoals hydraulische klemmen en vacuüm producten.

Naast deze machines bieden we allerlei andere machines en hulpstukken aan op dit gebied.

Elke machine moet goed onderhouden worden. U kunt bij ons de keuringen en het onderhoud van uw machines laten uitvoeren. Dit kan in onze werkplaats of indien nodig op locatie.

Nimatech is voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen voor haar machineaanbod. De ontwikkelingen gaan ook door na het drukken van deze brochure, kijk daarom geregeld op onze website: www.nimatech.nl. Hier treft u de meest recente producten en het laatste nieuws aan.



Hunklinger bestratingsklem

De Hunklinger bestratingsklem is de machine voor het leggen van machinale pakketten in allerlei verbanden. Dit geldt voor zowel klinkers als tegels. Het meest perfecte en doordachte systeem is uit de praktijk ontstaan en wordt voortdurend verder ontwikkeld. De klem functioneert d.m.v. twee dubbelwerkende functies. Één functie voor al de bewegingen van de klem, en één voor de 360° draaiende rotor. De klem is als hulpstuk van uw (mini)kraan, shovel of andere drager, eenvoudig aan uw machine te koppelen. Hierdoor is het klemsysteem makkelijk en breed inzetbaar binnen uw bedrijf.

P-02 Profi (Twin)

De klem die we het meest geleverd hebben. Een robuust systeem die zo goed als alle verbanden kan leggen met klinkers en tegels. Aan een shovel of kraan met een bijpassend snelwissel, inclusief schommelstuk, heeft u de perfecte oplossing voor machinaal straten. Deze klem is ook in Twin uitvoering verkrijgbaar. Met behulp van een brug en een synchrone hydraulische werking kunnen twee P-02 Profi's tegelijk aangestuurd worden.

P-12 Profi

Voor lichtere shovels en kranen hebben we een speciale klem. Deze klem is beduidend lichter dan de P-02 Profi maar heeft toch dezelfde unieke eigenschappen. U kunt dus ook zo goed als alle verbanden leggen met deze klem.

P-02 Twist

Hunklinger ontwikkelt continue zijn producten vanuit de praktijk. Dankzij deze instelling is onder andere de P-02 Twist bedacht. De P-02 Twist is de eerste bestratingsklem die in bewegende (scharnierende) uitvoering wordt geproduceerd. Deze nieuwe gepatenteerde uitvinding is ideaal als een pakket stenen of tegels wat getordeerd weggezaakt staat en daardoor moeilijker te pakken is. De P-02 Twist kan deze pakketten toch oppakken en moeiteloos leggen.

Technische specificaties

	P-12 Profi	P-02 Profi	P-02 Twist	P-02 Twin	P-32 Twist
Gewicht	190 kg	240 kg	280 kg	520 kg	340 kg
Min. gewicht drager kraan/shovel	2 ton / 900 kg	3 ton / 1300 kg	3,5 ton / 1500 kg	10 ton	7 ton
Werkdruk	min.: 150 bar, max.: 200 bar	min.: 150 bar, max.: 200 bar	min.: 150 bar, max.: 200 bar	min.: 150 bar, max.: 200 bar	min.: 150 bar, max.: 200 bar
Overig			draaiende (scharnierende) middenas		Flexibele klembalk



P-32 Twist

Hunklinger heeft een nieuwe klem ontwikkeld, speciaal voor zware kranen (7-20 ton). Dankzij het robuuste frame is dit een zeer stevige klem. Deze klem is tevens uitgerust met dubbele hydraulische cilinders.

Ondanks dat dit een speciale zware klem is heeft de bestratingsklem dezelfde functies als de andere klemmen, sterker nog, de P-32 wordt in Twist uitvoering geleverd. Dit betekent dat de machine een flexibele klembalk heeft om zo getordeerde steenlagen te kunnen oppakken

Hydraulisch zijstelsysteem

Een gepatenteerd en uiterst doordachte uitbreiding is het hydraulisch zijstelsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat u de pakketten enerzijds zeer krachtig aan alle kanten kan klemmen en anderzijds toch de zijkanten van het pakket vrij heeft. Zo kunt u naadloos aansluiten op het reeds gevelde straatwerk.

Keperadapters

Elleboog onder 45 graden verleggen geeft het zogenoemde keper verband. Dit neemt wel het nodige handwerk met zich mee; te denken aan de sluitstenen en de driehoeken aan de zijkant.

Vanwege dit vele handwerk zijn er keperadapters ontwikkeld. Met deze adapters is het mogelijk om origineel keper te leggen. Door de juiste vormen van de adapters ten opzichte van het keperverband heeft u een zeer gunstig klemvermogen. Deze adapters zijn (de)monteerbaar op elke Hunklinger bestratingsklem.

Halfsteenadapters

De Hunklinger bestratingsklem wordt standaard geleverd met halfsteenadapters. Met deze adapters is het mogelijk om een steenlaag wat recht gestapeld ligt te verschuiven naar halfsteensverband. Dit geldt voor zowel klinkers als tegels. Naast de meest gangbare steensoorten is het ook mogelijk om op maat gemaakte adapters te laten ontwikkelen voor aparte steenmaten.



Verdere opties en bijzonderheden

CW1 / CW2 / CW3



Draaikantelstuk



Mastje voor shovel





Hunklinger steenklem

De Hunklinger steenklem is geschikt voor het optillen, verplaatsen van betonelementen zoals (grote) tegels en trottoirbanden. Door twee manieren van klemmen kan de Hunklinger steenklem elementen zowel in de lengte als in de breedte tillen/verplaatsen.

Types

De **S-100** is in de praktijk zeer geschikt voor de veel voorkomende trottoir banden. Voor grotere of zwaardere betonelementen is de **S-400** geschikter.

Voor het leggen van grote natuurstenen komen de types **S-600F**, **S-600P** en **S-1000F** in aanmerking.

De S-600 is in twee uitvoeringen leverbaar. Het verschil zit in de aansluiting naar de drager, de S-600F is geleverd met een draaikrans. Terwijl de S-600P geleverd is met een draairotor.

Adapters

Net als de bestratingsklem is de steenklem aan te passen met adapters. Er zijn verschillende maten van adapters voor verschillende hoogte van stenen. Daarnaast zijn er verschillende adapters voor het verleggen van graskeien en natuurstenen.

Technische specificaties

	S-100	S-400	S-600F	S-600S	S-1000F
Gewicht	45 kg	110 kg	250 kg	250 kg	460 kg
Max last	150 kg	400 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Klembereik	6 cm - 123 cm	5 cm - 156 cm	0 cm - 135 cm	0 cm - 135 cm	0 cm - 135 cm
Overig	360° draaiende rotor	360° draaiende rotor klembereik uitbreidbaar naar 210 cm	voorzien van draaikrans	360° draaiende rotor	voorzien van draaikrans



S-400 | Graskeien



S-100 | Trottoirbanden



S-600F/S-600P | Natuurstenen



S-1000F | Natuurstenen





Nimatech Vacuümunits

Nimatech is fabrikant van hoog vacuüm. Nimatech levert vacuümunits en zuignappen voor het verleggen van trottoirbanden, tegels, stelconplaten of andere betonnen elementen.

"Heffen met vacuüm geeft ongekennde mogelijkheden!"

Vacuümunit serie: NT-40 / 100

Deze serie bestaat uit een vacuümpomp, vacuümfilter en vacuümvoorraad samengebouwd in een hijsbaar frame, gekeurd tot SWL 3000 KG.

De unit heeft een hijspunt aan de bovenzijde en ophangpunt aan de onderzijde. Voor deze units is een lepelsteekframe leverbaar voor het gebruik van lepels. Daardoor makkelijk uitwisselbaar tussen (op het ene werk) de shovel en (het andere werk) aan de kraan. Hierdoor is deze unit veelzijdig inzetbaar.

Tevens is hij als losse unit in te zetten in bijvoorbeeld de hoveniersbranche!

Veiligheid is een hot item, vandaar dat onze units uitgerust zijn met een grote en duidelijk leesbare vacuümmeter en vacuümbuffer in frame, conform CE. Pompcapaciteit: 48 m³ / 100m³.

Het is mogelijk om een unit uit te rusten met radiografische bediening voor het aanzuigen of lossen van de last met elektrisch startende motor, 12 Volt accu, elektrische schakelkast en een lampen set.

Technische specificaties

	NT-H-40	NT-B-40	NT-D-40	NT-B/D-100
Aandrijving	Hydromotor met een hydr.regelventiel	Vanguard - 6,5 pk , of de Honda - 5,5 pk Beide benzine(euroloodvrij)	Yanmar - 5 pk Diesel	Vanguard -13 pk benzine motor of diesel motor
Overig	Minimaal: 12/14 Ltr/min. nodig bij 140bar	Hand-/elektrisch gestart Andere motoren naar keuze ook mogelijk Opt. radiografisch bediening	Hand-/elektrisch gestart Andere motoren naar keuze ook mogelijk Opt. radiografisch bediening	Hand-/elektrisch gestart Andere motoren naar keuze ook mogelijk Opt. radiografisch bediening



NT-CB-40

Deze vacuümunit is ideaal voor achterop een kraan of shovel, omdat het een compacte en lichte uitvoering is. Zeer geschikt voor de straatmaker en hoveniersbranche. Deze unit heeft dezelfde capaciteit (40 m³) en vermogen van motor en pomp als onze bekende hijsbare units. Deze unit kan met een frame geleverd worden voor uw shovel (rechts afgebeeld).

Vacuüm opbouw

Nimatech kan als fabrikant van vacuümunits ook deze units opbouwen op uw kraan. Wij zullen in overleg met u, een passende oplossing bedenken voor de plaatsing van de vacuümpomp op uw machine. Deze wordt aangedreven door de hydrauliek van de kraan/shovel.

In het kader van de veiligheid wordt de giek gebruikt om een vacuümbuffer te creëren. Dankzij deze buffer blijft een vacuüm gezogen element voor een lange tijd hangen als bijvoorbeeld de motor of pomp uitvalt.

In de cabine wordt bediening- en afleesapparatuur geplaatst.

Natuurlijk wordt ook bij opbouw de pompcapaciteit in overleg met u, ten aanzien van uw werkzaamheden, vastgesteld.



Verdere opties en bijzonderheden





Vacuüm zuignappen

Nimatech levert een passend assortiment aan vacuüm zuignappen voor het verplaatsen van verschillende (betonnen) elementen, zoals tegels, banden en grote elementen ten behoeve van modulaire opbouw van bijvoorbeeld trappen. Tevens is het toepasbaar om rijplaten te verleggen.

Veel voorkomende zuignappen

- 28 x 28 nap voor bijvoorbeeld inritblokken of grote tegels (80/80 of 100/100).
- 30 x 30 4x hydraulisch verschuifbaar
- 10 x 90 met kantelstuk voor aanzuigen aan zijkant
- 20 x 200

Voor industrieplaten (Stelconplaten)

- 40 x 80 enkel of dubbel(onder evenaar)
- 80 x 80 enkel of dubbel
- 70 x 90

Als de gewenste zuignap niet in ons assortiment voorkomt wordt deze op maat gemaakt, zo nodig met hydraulische ondersteuning/uitbreiding.

Opties / Details



Kantelstuk voor trottoirband



Op maat gemaakt frame



Stalen rijplaten met 2x 40x80



4x 28 cm x 28 cm

Enkele standaard zuignappen



Hydr. frame voor 20 cm x 60 cm stenen

Zuignap voor stenen elementen





Tegelaanzuigframe

Nimatech heeft voor het rooien en verleggen van tegels een tegelaanzuigframe ontworpen, voor het (her)bestraten van 11/12x 30 cm x 30 cm tegels.

In combinatie met onze bestratingsklem een doeltreffende Arbo vriendelijke oplossing. De gerooide tegels kunnen op een pallet van 1 m² in drie rijen van vier geplaatst worden en later door de bestratingsklem of door hetzelfde frame weer gelegd worden.

Het tegelaanzuigframe kan hydraulisch verschuiven. In de middenrij kan er een 4° zuignap bevestigd worden voor het verschuiven van blok- naar halfsteensverband. Er zijn verschillende manieren van verschuiven mogelijk bij verschillende aanzuigframes. Naast enkel de middenrij te verschuiven is het ook mogelijk om de buitenste rij te verschuiven om zo een trapezium vorm te creëren.

Een trilmotor zorgt ervoor dat het vuil eruit valt. Het tegelaanzuigframe is eenvoudig van een hydraulische draairotor te voorzien. Alle hydraulische tegelaanzuigframe zijn voorzien van vier hydraulische centreerlijsten. Deze vallen binnen het tegelwerk.

Technische specificaties

	NT-AH-11	NT-AHM-11/12	NT-AHT-11/12
Zuignap-opstelling	4-3-4	4-3-4 of 4-4-4	4-3-4 of 4-4-4
Kenmerken		<ul style="list-style-type: none"> - Middenrij 150 mm hydraulisch verschuifbaar. - Middenrij uit te breiden met 4° zuignap. - Elektrische (12 / 24V) trilmotor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Middenrij 150 mm, buitenrij 300 mm hydraulisch verschuifbaar - Middenrij uit te breiden met 4° zuignap. - Hijspunt wordt automatisch gecentreerd. - Elektrische (12 / 24V) trilmotor.



Hydraulisch verschuifbare middenrij



Hydraulisch verschuifbaar trapezium frame



Niet verschuifbaar aanzuigframe



De middelste en buitenste rij verschoven



Bandenstelmachine

Deze machine is speciaal ontworpen om bestuurd te worden door één persoon die met een bedieningspaneel zowel de machine laat rijden als de besturing van de vacuüm functies regelt.

Dit voertuig is voorzien van een kraanarm en een 40 m³ vacuümpomp, die aangedreven worden door een Vanguard motor met een "Silent"-uitlaat. Er zijn twee uitvoeringen, een rups uitvoering of een uitvoering op vier wielen.

Alle bewegingen van stuuras en kraanarm worden proportioneel aangestuurd! Met hoofdafmetingen van 2 meter lang en 1,2 meter breed en een eigengewicht van 1150 kg. Met dit gewicht is de bandenstelmachine nog zeer goed op een aanhanger te vervoeren.

De kraanarm heeft een draaibereik van 330° en een maximaal hefvermogen, bij de rups uitvoering, van 200 kg en de uitvoering op vier wielen van 125 kg op 2,9 meter uit het hart van de machine.

Het vacuümsysteem is voorzien van een buffertank en een elektrische los / vast schakeling. Natuurlijk is de bandenap ook aan een kantelstuk te bevestigen om grof- uitgewassen- en RWS-banden te kunnen plaatsen. Op aanvraag andere zuignappen leverbaar.

Technische specificaties

	Bandenstelmachine Rups	Bandenstelmachine op wielen
Gewicht	1225 kg	1150 kg
Afmetingen	2 meter x 1,35 meter	2 meter x 1,2 meter
Aandrijving	13 pk Vanguard motor	9 pk Vanguard motor
Vacuümpomp	40 m ³	40 m ³
Kraanarmbereik	330° en 2,9 meter	330° en 2,9 meter
Hefvermogen	200 kg op 2,9 meter	125 kg op 2,9 meter



Hefvermogen van 125 kg op een 2,9 meter

Door één persoon te bedienen



Bedieningspaneel bandenstelmachine





Herbestratingaanhangwagen

Deze aanhangwagen is bedoeld voor herbestrating en zo breed mogelijk inzetbaar om diverse vormen pakketten te maken op een draaitafel. De aanhanger koppelt u aan de drager van uw klem, op deze manier heeft u een volledige herbestratings combinatie gecreëerd.

Het voordeel van een draaitafel is dat de twee mensen die aan het formeren zijn hun tempo kunnen handhaven. Voor de veiligheid staan uw werknemers op een in hoogte verstelbaar plateau; zodat zij meerijden met de aanhanger. Na formatie van een pakket wordt de tafel 180 graden gedraaid, zodat uw klem het geformeerde pakket kan oppakken. Dankzij dit systeem kunnen uw werknemers en uw klem onafhankelijk van elkaar werken.

Iedere vorm pakket is te maken tegen diverse aanslagen. De lopende band wordt elektrisch aangedreven. Dit kan gebeuren bij u op het bedrijf met een 220 Volt aansluiting of door middel van een optionele aggregaat op het werk.

De aggregaat is eventueel te plaatsen als vaste opstelling aan de achterzijde onder de stortbak.

Deze aanhanger is geheel gegalvaniseerd.

Technische specificaties

	Herbestratingaanhangwagen
Afmetingen	2,4 meter x 6 meter
Gewicht	1875 kg
Aandrijving	220 Volt
Transportmogelijkheden	achter (vracht)auto
Overig	Draaiplateau of Palletiseerversie

Opties



Draaiplateau



Palletiseerversie

Draaiplateau



Optioneel behuizing voor aggregaat



Dankzij draaiplateau constant door werken


Volle pallet klaar voor gebruik



Aggregaat op palletiseerversie



Palletiseerversie

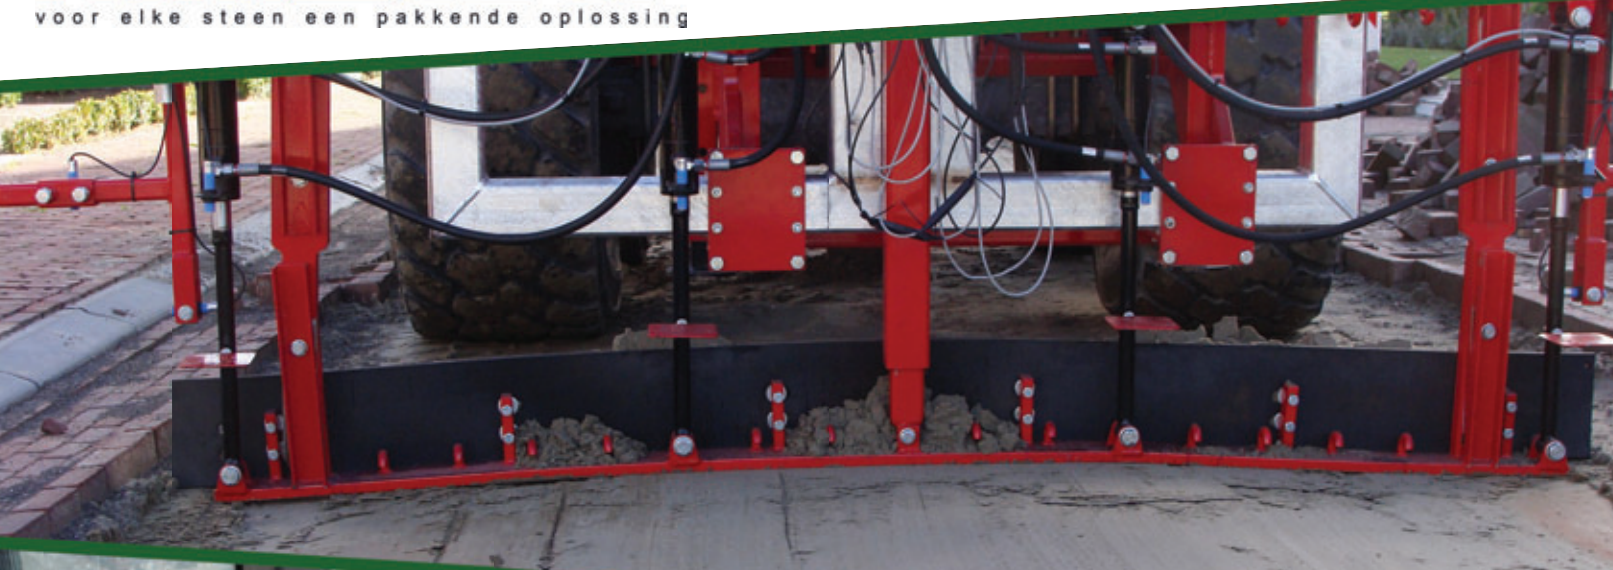

Straategalisator

Bestraten is meer dan stenen leggen, het onderliggende zandbed is zeer belangrijk voor een goed resultaat. De straategalisator zorgt voor een ondergrond met een continu variërende kromming. Op ieder punt wordt de benodigde radius berekend en ingesteld. Er is dus geen compromis meer nodig met een vaste tonronde; uw zandbed krijgt een optimale bolling.

De VSS Construct Straategalisator is speciaal ontwikkeld om automatisch uw zandbed in het gewenste profiel te trekken. De kruinhoogte is feitelijk het enigste wat u hoeft in te stellen, dit kan snel en eenvoudig via de laserontvangers. De kromming van de schuif en sidschift, voor correctie van stuurfouten, wordt aangestuurd door de ingebouwde computer.

Traploze verandering van de bolling is bereikt door elastische vervorming van de schuif. Gefabriceerd van speciaal geselecteerd staal kan de schuif in gewenste positie gebracht worden, hiertoe zijn 4 hydraulische cilinders geplaatst samen met onderhoudsvrije ultrasoon-sensoren. De machine kan aangekoppeld worden aan wielladers.



Technische specificaties

	De VSS Construct Straategalisator
Massa	985 kg
Werkbreedte	1,5 m tot 2,6 m per weghelft (optioneel uitbreidbaar)
Totale breedte	3,25 m (incl. verbreding)
Kromming	0 tot 15 cm traploos
Besturing	electro-hydraulisch, lasers proportioneel
Laserontvangers/Sensoren	2 met instelbaar middelpunt / 8 ultrasoon



Kunststof rijplaten

Afmeting in mm	Dikte	Gewicht	Dikte	Gewicht
2000 x 800	15 mm	23 kg		
3000 x 1000	15 mm	43 kg	20 mm	57 kg
4000 x 1000	15 mm	57 kg	20 mm	76 kg
5000 x 1000	15 mm	71 kg	20 mm	95 kg

Op verzoek met handvatten en/of uw bedrijfsnaam uitgefreesd. Andere maten op aanvraag.

Maximale afmetingen zijn:

Lengte	: 7 meter
Breedte	: 2 meter
Dikte	: 150 mm

Kunststof stempelplaten.

Voorkomt het wegzakken van de steunpoten van uw kraan en beschermt de ondergrond.

Voordelen : kwaliteit - veiligheid - prijs

Eigenschappen : licht - duurzaam - sterk - vochtafstotend - rond- om afgebraamd; met draaglus(sen)

Leverbaar in diverse afmetingen: vierkant/rechthoekig of ronde vorm.

Houders van verzinkt staal, inclusief hangslot. Voor 2 stuks kunststof stempelplaten. Leverbaar in 3 maten:

Type	: 400, 500 en 600
Plaatdikte	: 40, 50 of 60 mm





Nimatech afreibak

Voor het afreien van uw (zand)baan hebben wij de afreibak. De afreibak is samengesteld uit verschillende elementen. Door middel van bouten en moeren kunt u de gewenste elementen aan elkaar vastmaken. De breedtes van de bakelementen variëren van 25 - 50 - 75 en 100 cm. De hoogte van de bakelementen zijn in twee maten te verkrijgen 30 en 50 cm. De keuze hiertussen zal afhangen van de grootte van het trekkend voertuig. De afreibak heeft de mogelijkheid; dakprofiel, tonrond, hol of vlak.

Het is mogelijk om tussen de 0,5 m en 10 m af te reien. Links en rechts van de afreibak bevindt zich een wiel. Dit wiel wordt geplaatst op de kantopsluiting of aluminium rails. Deze aluminium rails is tevens bij Nimatech verkrijgbaar. Door twee kettingen bevestigd u de afreibak aan het trekkend voertuig. Per meter breedte kunt u 0,75 m³ zand verwerken.

De gehele afreibak is thermisch verzinkt. Hierdoor heeft uw machine een lange levensduur. De hoogteverstelling gaat door middel van een dubbelwerkende hydraulische handpomp.

Technische specificaties

	Nimatech afreibak
Zijsysteemhoogte	30 cm of 50 cm
Bakelementen	25 cm / 50 cm / 75 cm / 100 cm
Profielen	dakprofiel, tonrond, hol, vlak



Voortrekken met kraan



Hydraulische pomp voor hoogteverstelling

Voortrekken met kleinere shovel





Gemac WD50

Elektrische Watertank

Stofvrij zagen en boren? Dat is nu nog makkelijker met de WD50. Met deze elektrische watertank heeft u altijd voldoende water bij de hand om te zagen en te boren.

De WD50 heeft een opslagcapaciteit van 50 liter, gecombineerd met een krachtige industriële membraampomp werkend op een 12 Volt Accu. Deze tank is zeer makkelijk te verplaatsen door het ontwerp, of de tank nu vol of leeg is.

Als de kraan van de motordoorslijper of boormachine gesloten wordt, stopt de pomp automatisch.

Een verantwoorde investering om boetes te voorkomen!



Technische specificaties

	Gemac WD50 Elektrische Watertank
Afmetingen	LxBxH 65 x 55 x 125 cm
Accu	12 Volt 41,8 Ah
Acculader	Fronius 1206 4 Amp
Oplaadtijd	10 uur, bij volledige lading
Tank	50 liter



TrompEasylift

De TrompEasyLift is bedacht om het werk van de hovenier en stratenmaker aanzienlijk te verlichten zonder op de productiviteit in te leveren. De TrompEasyLift kan producten met name tegels oprapen, transporteren en leggen, variërend van 20 tot 80cm in lengte.

De unieke hoge klem van de TrompEasyLift maakt het mogelijk om hoge producten zoals een L-element te klemmen, daarnaast is het mogelijk om meerdere lagere producten zoals een stapel tegels te vervoeren. Dit maakt de TrompEasyLift tot een universeel en efficiënt stuk gereedschap.

Dankzij het uitgekiende mes is het niet meer nodig om de tegels eerst los te wrikken met een apart stuk gereedschap, maar kan er direct opgeraapt worden. Middels de hoogteverstelling van het mes is het mogelijk de TrompEasyLift geschikt te maken voor het oprapen, transporteren en leggen van tegels variërend van een dikte van 3 tot 8 cm.

De hoek van de hefboom kan eenvoudig ingesteld worden waardoor de gebruiker de TrompEasyLift geheel naar eigen wens kan aanpassen aan de werkomstandigheden en de lichaamslengte. Het resulteert in een prettig werkend apparaat waarbij verrassend weinig kracht nodig is voor het verplaatsen van zware lasten.



Technische specificaties

Tromp Easylift	
Klembereik	30 tot 80 cm in stappen van 5 cm
Maximale last	125 kg
Opties	uitbreidbaar klembereik naar 120 cm



Werkkleding

Elke straatmaker of hovenier heeft professionele werkkleding nodig. Het moet bescherming bieden maar het mag er ook goed uit zien! Nimatech heeft standaard een volledige garderobe voor een straatmaker of hovenier in haar showroom.

Schoenen, jassen, broeken en overalls. Alles in hoogwaardige kwaliteit. U kunt ze direct passen in onze 'kleedkeet'.

Bedrukking

Alle kleding kunt u bij ons laten bedrukken met uw bedrijfs logo in uw eigen stijl.

Nimatech Vacuüm

We laten u graag zien wat we in huis hebben. Niet alleen qua producten maar ook als het gaat om kennis en kwaliteit. Onze vacuüm producten staan dan ook in onze showroom.

Komt u eens langs om te kijken welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.





Klein gereedschap

Professioneel gereedschap voor straatmaker en hovenier. Specifiek gericht op die doelgroep hebben we vele gereedschappen op voorraad liggen. Wij gebruiken enkel merken van hoge kwaliteit.



Groot gereedschap

Het grotere gereedschap zoals kruiwagens, stenenknippers, elektrisch vacuüm etc. zijn ook onmisbaar voor u als straatmaker of hovenier. Naast de producten die u op de foto's treft kan Nimatech vele andere gereedschappen of hulpmiddelen leveren.





Keuring en onderhoud

Elke machine heeft onderhoud nodig en moet jaarlijks gekeurd worden. Laat uw grondverzet machines bij Nimatech jaarlijks keuren en onderhouden.

Nimatech staat garant voor een uitstekende kwaliteit van haar producten. Daarom mag u verwachten dat onze medewerkers er alles aan doen om eventuele storingen zo snel als mogelijk te verhelpen. Natuurlijk verlengt deskundig en periodiek onderhoud de levensduur van elke machine.

Deze service wordt verleend in onze werkplaats of bij u op locatie. Kortom uw machinepark is bij ons in goede handen.

Voor een keuring of onderhoudsbeurt aan uw machine kunt u contact met ons opnemen via telefoon of email: 030 - 53 58 030 of info@nimatech.nl

nimatech

voor elke steen een pakkende oplossing

Baardmeesweg 39b
3899 XT Zeewolde

W: www.nimatech.nl
E: info@nimatech.nl

T: 036 - 53 58 030
F: 036 - 53 58 038