




nimatech

voor elke steen een pakkende oplossing

nimatech

voor elke steen een pakkende oplossing

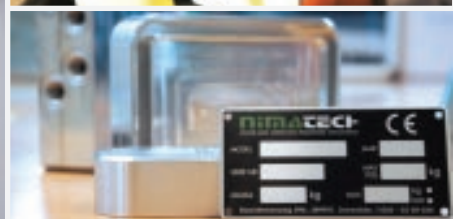



Nimatech

Wij feliciteren u met het in bezit krijgen van onze brochure. Nimatech is trots op haar producten en diensten die we graag met u willen delen.

Wij zijn een bedrijf wat zich bezig houdt met praktische en nuttige oplossingen voor de straatmaker en hovenier. De bestratingsmachines behoren tot onze hoofdproducten zoals hydraulische klemmen en vacuüm producten.

Nimatech is er van overtuigd de specialist te zijn op het gebied van machinaal straten. Elke klant met elke vraag nemen we serieus, daarna proberen we de lijntjes kort te houden om zo het beste advies te geven. Een advies of een product waarmee u verder kan maar voor vragen ook weer mee mag terug komen.

Nimatech is fabrikant van vacuüm producten. Hierdoor kunnen wij op het gebied van vacuüm techniek een gepast en op maat gemaakt product leveren. We kijken ook naar de markt om te ontdekken wat de vraag is. We spelen daar op in en verrassen de markt elke keer weer met nieuwe innovaties.

Naast eigen fabricage heeft Nimatech ook enkele dealerschappen zoals de Hunklinger bestratingsklemmen, OilQuick snelwisselsystemen, Schmölz rioolbuis klemmen en Weber trilplaten en stampers.

Elke machine moet goed onderhouden worden. U kunt bij ons de keuringen en het onderhoud van uw machines laten uitvoeren. Dit kan in onze werkplaats of indien nodig op locatie.

Nimatech is voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen voor haar machineaanbod. De ontwikkelingen gaan ook door na het drukken van deze brochure, kijk daarom geregeld op onze website: www.nimatech.nl. Hier treft u de meest recente producten en het laatste nieuws aan.

Hunklinger

 **OilQuick®**

Schmölz


weber *ml*

De Hunklinger bestratingsklem

De Hunklinger bestratingsklem is de machine voor het leggen van machinale pakketten in allerlei verbanden. Dit geldt voor zowel klinkers als tegels. Het meest perfecte en doordachte systeem is uit de praktijk ontstaan en wordt voortdurend verder ontwikkeld. De klem functioneert d.m.v. twee dubbelwerkende functies. één functie voor al de bewegingen van de klem, en één voor de 360° draaiende rotor. De klem is als hulpstuk van uw (mini) kraan, shovel of andere drager, eenvoudig aan uw machine te koppelen. Hierdoor is het klemsysteem makkelijk en breed inzetbaar binnen uw bedrijf.



Scan de QR-code
en bekijk online de
video



P-12 Profi

Voor lichtere shovels en kranen hebben we een speciale klem. Deze klem is beduidend lichter dan de P-02 Profi maar heeft toch dezelfde unieke eigenschappen. U kunt dus ook zo goed als alle verbanden leggen met deze klem.

Nu ook leverbaar in Twist uitvoering.



P-02 Profi

Een robuust systeem die zo goed als alle verbanden kan leggen met klinkers en tegels. Aan een shovel of kraan met een bijpassend snelwissel, inclusief schommelstuk, heeft u de perfecte oplossing voor machinaal straten.



P-02 Twist

De P-02 Twist is de eerste bestratingsklem die in scharnierende uitvoering is geproduceerd. Deze gepatenteerde uitvinding is ideaal als een pakket stenen of tegels wat getordeerd weggezakt staat. De P-02 Twist kan deze pakketten oppakken en moeiteloos leggen.



Hydraulisch zijsysteem

Een gepatenteerd en uiterst doordachte uitbreiding is het hydraulisch zijsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat u de pakketten enerzijds zeer krachtig aan alle kanten kan klemmen en anderzijds toch de zijkanalen van het pakket vrij heeft. Zo kunt u naadloos aansluiten op het reeds gevelde straatwerk.

Zware Hunklinter P-32 Twist

Hunklinter heeft een nieuwe klem ontwikkeld, speciaal voor zware kranen (7-20 ton). Dankzij het robuuste frame is dit een zeer stevige klem. Deze klem is tevens uitgerust met dubbele hydraulische cilinders.

Ondanks dat dit een speciale zware klem is heeft de bestratingsklem dezelfde functies als de andere klemmen, sterker nog, de P-32 wordt in Twist uitvoering geleverd. Dit betekent dat de machine een flexibele klembalk heeft om zo getordeerde steenlagen te kunnen oppakken.

Adapters

Met adapters breidt u de mogelijkheden verder uit van uw Hunklinter bestratingsklem. Met de keperadapters is het mogelijk om een origineel keperpakket te leggen. Door de juiste vormen van de adapters heeft u een zeer gunstig klemvermogen. Halfsteensadapters zorgen er voor dat u een rechtgestapeld pakket kan verschuiven naar halfsteen.



Technische specificaties

	P-12 Profi	P-12 Twist	P-02 Profi	P-02 Twist	P-02 Twin	P-32 Twist
Gewicht	190 kg	205 kg	240 kg	280 kg	650 kg	340 kg
Min. gewicht drager Kraan / Shovel	2 ton / 900 kg	2 ton / 900 kg	3 ton / 1300 kg	3,5 ton / 1500 kg	10 ton	7 ton
Overig		Scharnierende middenas		Scharnierende middenas	Dubbele P-02 Profi	Flexibele klembalk


CW1 / CW2 / CW3



Draaikantelstuk



Mastje voor shovel

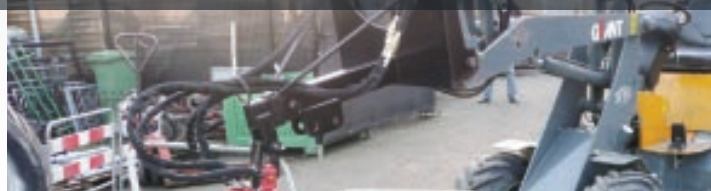



Hunklinger steenklem

De Hunklinger steenklem is geschikt voor het optillen en verplaatsen van betonelementen zoals (grote) tegels en trottoirbanden. Door twee manieren van klemmen kan de Hunklinger steenklem elementen zowel in de lengte als in de breedte tillen/verplaatsen.



Scan de QR-code
en bekijk online de
video



S-100

De minst zware uit de steenklem serie is de S-100. Deze klem weegt 45 kg maar heeft een ongeëvenaarde klemkracht. Dankzij het compacte model is deze steenklem breed inzetbaar voor kleine shovels en minikranen. De Hunklinger S-100 is zeer geschikt voor veel voorkomende trottoirbanden.



S-400

De Hunklinger S-400 is de grotere broer van de Hunklinger S-100. Deze klem is meer geschikt voor de grotere en zwaardere lasten. Door het grotere klembereik kunnen grote tegels of lange trottoirbanden zonder enige moeite verlegd worden.



S-600

Voor het zware werk is er een Hunklinger S-600 beschikbaar met een robuuste constructie en krachtige cilinders. Daarnaast is de S-600 ook een compacte klem. Deze klem is uitvoerbaar met graafbak. De S-600 is leverbaar met een draai rotor of met een draaikrans.



Breed inzetbaar

De Hunklinger S-serie is een klem die zeer breed inzetbaar is. Niet alleen voor de straatmaker maar ook voor bijvoorbeeld bosbouw of hoveniers is een klem uit de S-serie zeer geschikt. Dit door de vele mogelijke klembekken die eenvoudig uitgewisseld kunnen worden. Op de afbeelding hieronder ziet u een greep uit de mogelijkheden.



Technische specificaties

	S-100	S-400	S-600F	S-600S	S-1000
Gewicht	45 kg	110 kg	250 kg	250 kg	460 kg
Max. klemvermogen	150 kg	400 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Klembereik	6 cm - 123 cm	5 cm - 156 cm	0 cm - 135 cm	0 cm - 135 cm	0 cm - 135 cm
Overig	360° draaiende rotor	360° draaiende rotor klembereik uitbreidbaar tot 210 cm	voorzien van draaikrans	360° draaiende rotor	voorzien van draaikrans




Nimatech vacuüm

Nimatech is fabrikant van hoog vacuüm. Nimatech levert vacuümunits en zuignappen voor het verleggen van trottoirbanden, tegels, industrieplaten of andere betonnen elementen.



Scan de QR-code en bekijk online de video



Vacuüm unit 40/100 m³

Onze vacuümunit bestaat uit een frame waarin een vacuümpomp, vacuümfilter en een vacuümvoorraad samen gebouwd zijn. De unit heeft een hijspunt aan de bovenzijde en een ophangpunt aan de onderzijde. Voor deze unit is een lepelsteekframe leverbaar voor het gebruik van lepels. Een optie is een elektrisch pakket met radiografische bediening en startmotor.



Compacte vacuüm unit

De compacte unit van de Nimatech vacuüm serie bestaat uit een 40 m³ vacuümpomp een filter en een vacuüm voorraad. Dit alles is gebouwd in een compact frame. Hierdoor eenvoudig op een shovel te monteren met het bijpassende opbouwframe.



Vacuüm opbouw

Er wordt steeds meer gekozen om een vacuüm systeem op te bouwen op een kraan. Hierdoor breidt u de functies van uw kraan verder uit. De hydraulisch aangedreven 100 m³ pomp wordt vakkundig opgebouwd achterop uw kraan. De kappen worden gespoten in bijpassende kleuren. In de cabine wordt een vacuüm meter en bediening geïnstalleerd.



“Heffen met vacuüm geeft ongekende mogelijkheden”



Elektrisch pakket

Het is mogelijk om een unit uit te rusten met een elektrische startmotor. 12 Volt accu, elektrische schakelkast en een lampen set.



Schuifbordhaken

Met deze haken kan uw vacuümunit eenvoudig aan uw kraan gemonteerd worden.



Meter in cabine

Bij een opbouwpakket wordt er een vacuümmeter geplaatst in de cabine.



Filters op de giek

Nimatech levert een dubbele filter op uw giek bij een opbouw pakket.

Technische specificaties

	NT-(C)B-40	NT-D-40	NT-B/D-100	NT-HO-40/100
Aandrijving	Vanguard 6,5 pk of de Honda 5,5 pk Benzine (euroloodvrij)	Yanmar 5 pk Diesel	Vanguard 13 pk benzine of diesel motor	Hydromotor met hydr. regelventiel
Overig	Hand/Elektisch gestart Andere motoren mogelijk Opt. radiografische bediening	Hand/Elektisch gestart Andere motoren mogelijk Opt. radiografische bediening	Hand/Elektisch gestart Andere motoren mogelijk Opt. radiografische bediening	Min. 12/14 L/minuut bij 140 bar Meegespoten in bedrijfskleuren



Tegels schoonschuiven

Nimatech heeft een nieuw aanzuigframe ontwikkeld. Dit frame is bedacht met het oog op herstraten. Het 9-frame kan 9 tegels opzuigen vanuit een stoep waarna de twee tegenovergesteld middenrijen om de beurt langs elkaar worden geschoven om zo de tegels te reinigen.



Scan de QR-code
en bekijk online de
video



Aanzuigen en klemmen

Het frame wordt op een bestaande stoep of weg geplaatst die opnieuw moet worden bestraat.

Na het aanzuigen wordt het pakket aangedrukt door de zijarmen.



Eerste rij verschuiven

Aan twee zijdes van de zijarmen bevinden zich verende luijes die de tegel tegenhouden bij het aandrukken. Maar wanneer de tegel 150 mm verschoven wordt gaan deze open. Indien nodig kan het pakket op een tafel gelaten worden. Zo kunnen de tegels nog beter gereinigd worden.



Tweede rij verschuiven

De andere rij wordt ook 150 mm verschoven. Het vuil wat tussen de tegels zit wordt hiermee gereinigd.

Als de straat weer klaar is gemaakt voor het leggen kan het zelfde 9-frame weer de tegels terugplaatsen.



Nimatech aanzuigframe

Het aanzuigframe van Nimatech voor tegels is in de jaren steeds verder ontwikkeld.

Het huidige frame kan 12 of 11 tegels aanzuigen en heffen. Daarna kunnen er twee rijen zuignappen verschuiven. De middelste 150 mm en de buitenste 300 mm. Hierdoor ontstaat er een trapezium vorm. In de praktijk is dit een zeer handige vorm om aan te sluiten op het vorige gelegde straatwerk.



12^e zuignap

Er zijn verschillende machinale pakketten voor tegels verkrijgbaar. Voor de pakketten in 4-3-4 kan de 12^e zuignap eenvoudig gedemonteerd worden.



Trapezium vorm

Dit tegelaanzuigframe kan een trapeziumvorm maken. Op deze manier hoeft er geen tegel meer tussen de gelegde pakketten handmatig geplaatst te worden.



Elk vacuüm product wat u bij ons afneemt kan in uw eigen bedrijfskleuren worden gespoten. Aan de hand van RAL nummers wordt de exacte kleur gekozen.



Technische specificaties

	NT-AH-9	NT-AHT-11/12
Gewicht	210 kg	292 kg
Aantal tegels	9	11, 12 ^e zuignap (de)monteerbaar
Overig	Beide middenrijen verschuifbaar voor reiniging tegels bij herstraten.	Binnenste rij 150mm, buitenste rij 300 mm verschuifbaar



Vacuüm zuignappen

Nimatech levert een passend assortiment aan vacuüm zuignappen voor het verplaatsen van verschillende (betonnen) elementen, zoals tegels, banden en grote elementen ten behoeve van modulaire opbouw van bijvoorbeeld trappen. En ook is het toepasbaar om rijplaten te verleggen.

Naast het standaard assortiment zuignappen kan er elke maat zuignap naar uw wens gefabriceerd worden.



Lange zuignappen

Vacuümtechniek wordt veel gebruikt bij betonnen tegelbanden of betonnen elementen. Nimatech heeft een standaard assortiment met rechthoek gevormde zuignappen. Deze zijn leverbaar met hijskettingen, stuurstang of met draairotor.



Vierkante grote zuignappen

Voor de zwaardere betonelementen biedt Nimatech u verschillende grote zuignappen. De afmetingen gaan van 40 cm x 80 cm tot 70 cm x 90 cm. Met behulp van een evenaar kunnen meerdere zuignappen naast elkaar geplaatst worden om zo grote zware elementen te heffen.



Kleine zuignappen

Voor minder zware lasten zoals tegels of andere elementen zijn er kleinere zuignappen beschikbaar. Deze kunnen los gebruikt worden of in een serie geplaatst worden. Zonodig wordt er gebruik gemaakt van hydraulische techniek om de zuignappen te verschuiven.



Vacuüm frame voor klinkers

Met het eenvoudige en lichtgewicht klinker aanzuigframe kunnen halve klinkerpakketten worden aangezogen en weggelegd. Ideaal voor herstraten!



Scan de QR-code
en bekijk online de
video



Dubbelklinkers

Dit frame heeft 12 zuignappen voor 12 dubbelklinkers in halfsteensverband.



Elleboog

Een frame waar de zuignappen in elleboogverband staan. Gemaakt voor 20 stuks BKK of keiformaat.



Vele andere mogelijkheden

Nimatech Vacuüm is een product in eigen beheer; wij ontwerpen en fabriceren zelf deze machines. Nimatech is er vanaf de tekentafel tot en met de service na uw aankoop. Dit geeft als voordeel dat we samen met u naar oplossingen kunnen zoeken om een bepaald product te kunnen heffen met vacuüm.

Lichtgewicht frame

De serie klinkerframes zijn gemaakt voor halve pakketten. Dit geeft het voordeel dat het frame minder zwaar gemaakt hoeft te worden dan een aanzuigframe voor een volledige steenlaag.

Zo kan er minder en dunner staal gebruikt worden bij de productie. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van hoogwaardig aluminium zuignappen. Dit aluminium is het meest sterke in zijn soort maar helpt wel mee in het minder zwaar maken van het frame.

De frames zijn al vanaf 30 kg verkrijgbaar.





Bandensteller

De bandenstelmachine is speciaal ontworpen om te worden bestuurd door één persoon die met een bedieningspaneel de machine laat rijden en vacuüm functies de aanstuurd.



Niet alleen banden stellen

Dit voertuig op rupsbanden is voorzien van een kraanarm en een 40 m³ vacuümpomp, die aangedreven worden door een 13 pk Vanguard motor met een "Silent"-uitlaat.

De kraanarm heeft een draaibereik van 330° en een maximaal hefvermogen van 125 kg op 2,9 meter uit het hart van de machine. Het vacuümsysteem is voorzien van een buffertank en een elektrische los / vast schakeling. Natuurlijk is de bandennap ook aan een kantelstuk te bevestigen om grof- uitgewassen- en RWS-banden te kunnen plaatsen. Op aanvraag andere zuignappen leverbaar. De meest bij geleverde nappen zijn:

- 90 cm banden zuignap met kantelstuk
- 28 x 28 cm zuignap
- Tegelaanzuigframe voor 11 30x30cm tegels

Alle bewegingen van stuuras en kraanarm worden proportioneel aangestuurd! Met afmetingen van 2 meter lang en 1,35 meter breed en een eigengewicht van 1450 kg. Met dit gewicht is de bandenstelmachine nog zeer goed op een aanhanger te vervoeren of zelfs in een bedrijfs bus.



Nieuwe automatisch “nivellerende” bandensteller

Nimatech heeft een nieuwe bandensteller in haar assortiment.

Vanuit een bestaand ontwerp heeft Nimatech een uitbreiding ontworpen die de werkwijze sterk verbeterd! Het auto-level systeem, dit systeem zorgt ervoor dat u met één druk op de knop de bandensteller weer recht stelt.



Snel werken met eenvoudige bediening

Door dat de hef arm waterpas staat en twee scharnieren heeft kunt u deze met veel gemak bedienen. De besturing gebeurt vanuit de handvatten bij de zuignap. Hier vindt u de proportionele besturing voor de rupsbanden en de bediening voor het heffen van de zuignap.



Technische specificaties

	Bandesteller rups	“Nivellerende” Bandesteller auto-level
Gewicht	1450 kg	1160 kg / Diesel uitvoering 1265 kg
Afmetingen	2m x 1,35m	2,25 m x 1,74 m x 2,10
Aandrijving	13 pk Vanguard motor	13 pk Vanguard motor / 13 pk Hatz (Silent pack)
Vacuüm pomp	40 m3	150 m3
Kraanbereik	330° en 2,9 m	360° en 6 m achterzijde 1,5 m
Hefvermogen	200 kg op 2,9 m	140 kg op 3 m (Max last palletlifter: 1600kg)



Nimatech afreibak

Voor het afreien van uw (zand)baan hebben wij de afreibak. De afreibak is samengesteld uit verschillende elementen. Door middel van bouten en moeren kunt u de gewenste elementen aan elkaar vastmaken.



Hijshaken

Nimatech heeft voor haar afreibak speciaal ontworpen hijshaken beschikbaar. Deze haken worden bevestigd in het midden van de afreibak. Voor het verplaatsen kan de laadschop de afreibak optillen met de graafbak.



Loopwielen

De zijkanalen van de afreibak rijden over de kantopsluiting of een tijdelijke rails. Voor een optimale gelijding over deze ondergrond biedt de afreibak brede en grote loopwielen. Dankzij deze grootte lopen de wielen zeer soepel.



Twee types

De afzonderlijke bakken zijn in twee verschillende hoogtes beschikbaar. Voor de grote en zwaardere trekkende voertuigen is de hoge bak van 50 cm en voor de andere voertuigen is de bak van 30 cm geschikt.

Technische specificaties

Nimatech afreibak	
Zijsysteemhoogte	30 cm of 50 cm
Bakelementen	25 cm / 50 cm / 75 cm / 100 cm
Profielen	dakprofiel, tonrond, hol, vlak



Elektrische watertank

Stofvrij zagen en boren? Dat is nu nog makkelijker met de WD50. Met deze elektrische watertank heb je altijd voldoende water bij de hand om te zagen en boren.



De Elektrische watertank heeft een opslagcapaciteit van 50 liter, gecombineerd met een krachtige industriële membraampomp werkend op een 12 Volt Accu. Deze tank is zeer makkelijk te verplaatsen door het ontwerp, of de tank nu vol of leeg is. Als de kraan van de motordoorslijper of boormachine gesloten wordt, stopt de pomp automatisch. Een verantwoorde investering om boetes te voorkomen!

Technische specificaties

Nimatech elektrische watertank	
Afmetingen	LxBxH 65x55x125 cm
Accu	12 Volt 41,8 Ah (10 uur oplaadtijd)
Watertank	50 liter




Werkkleding

Elke straatmaker of hovenier heeft professionele werkkleding nodig. Het moet bescherming bieden maar het mag er ook goed uit zien! Nimatech heeft standaard een volledige garderobe voor een straatmaker of hovenier in haar showroom.

Schoenen, jassen, broeken en overalls. Alles in hoogwaardige kwaliteit. U kunt ze direct passen in onze 'kleedkeet'.

Bedrijfslogo op kleding

Alle kleding kunt u bij ons laten bedrukken met uw bedrijfslogo in uw eigen stijl. Daarnaast kunnen we ook oplossingen bieden voor een geborduurd logo.



Nimatech Vacuüm

Nimatech is fabrikant van vacuüm machines voor het opzuigen van betonnen elementen en tegels. We laten u graag zien wat we in huis hebben. Niet alleen qua producten maar ook als het gaat om kennis en kwaliteit. Onze vacuüm producten staan dan ook in onze showroom.

Daar treft u ons hijsbaar frame, tot 3000 kg, een lepelsteekframe, de compacte unit en de dieselvariant. Daarbij treft u een ruim assortiment aan zuignappen van klein tot groot.

Omdat we zelf fabrikant zijn van dit product kunnen wij u volledig instrueren en adviseren zodat u de juiste keuze kan maken.

Komt u eens langs om te kijken welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.



Gereedschap

Nimatech heeft voor bouwvakkers, wegenbouwers, hoveniers en straatmakers het juiste gereedschap. Voor deze beroepsgroepen leveren wij bijvoorbeeld hamers en mokers, bijlen en zagen, asfaltharken en betonschrappers, etc. Specifiek voor de straatmakers heeft Nimatech stootijzer, straathamers, sloopbeitels, verstelbare steenklemmen en vele andere gereedschappen op voorraad.

Werken moet iedereen zo veilig mogelijk doen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn daarom erg belangrijk en veelal wettelijk verplicht. De Arbo-regels zijn dan ook niet bedoeld om het werk moeilijker te maken, maar vooral veiliger. Wij kunnen u een compleet assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen bieden voor elke straatmaker. Met ons zeer brede aanbod bewijzen wij dat het comfortabel, modieus en verantwoord kan!

Hulpstukken

Het grotere gereedschap zoals kruiwagens, stenenknippers, elektrisch vacuüm etc. zijn ook onmisbaar voor u als straatmaker of hovenier.

Nimatech heeft levert producten van verschillende merken. Ook onderdelen van machines kunt u bij ons bestellen. Zoals voor Husqvarna machines of Weber trilplaten en stampers.

Gölz

Als enige in Nederland levert Nimatech Gölz zaag producten voor de straatmaker. Bijvoorbeeld doorslijpers, zaagtafels en losse zaagbladen.





TrompEasyLift


De TrompEasyLift is bedacht om het werk van de hovenier en stratenmaker aanzienlijk te verlichten zonder op de productiviteit in te leveren. De TrompEasyLift kan producten met name tegels oprapen, transporteren en leggen, variërend van 20 tot 80cm in lengte.

De unieke hoge klem van de TrompEasyLift maakt het mogelijk om hoge producten zoals een L-element te klemmen, daarnaast is het mogelijk om meerdere lagere producten zoals een stapel tegels te vervoeren. Dit maakt de TrompEasyLift tot een universeel

en efficiënt stuk gereedschap. Dankzij het uitgekiende mes is het niet meer nodig om de tegels eerst los te wrikken met een apart stuk gereedschap, maar kan er direct opgeraapt worden. Middels de hoogteverstelling van het mes is het mogelijk de TrompEasyLift geschikt te maken voor het oprapen, transporteren en leggen van tegels variërend van een dikte van 3 tot 8 cm.

De hoek van de hefboom kan eenvoudig ingesteld worden waardoor de gebruiker

de TrompEasyLift geheel naar eigen wens kan aanpassen aan de werkomstandigheden en de lichaamshoogte. Het resulteert in een prettig werkend apparaat waarbij verrassend weinig kracht nodig is voor het verplaatsen van zware lasten.

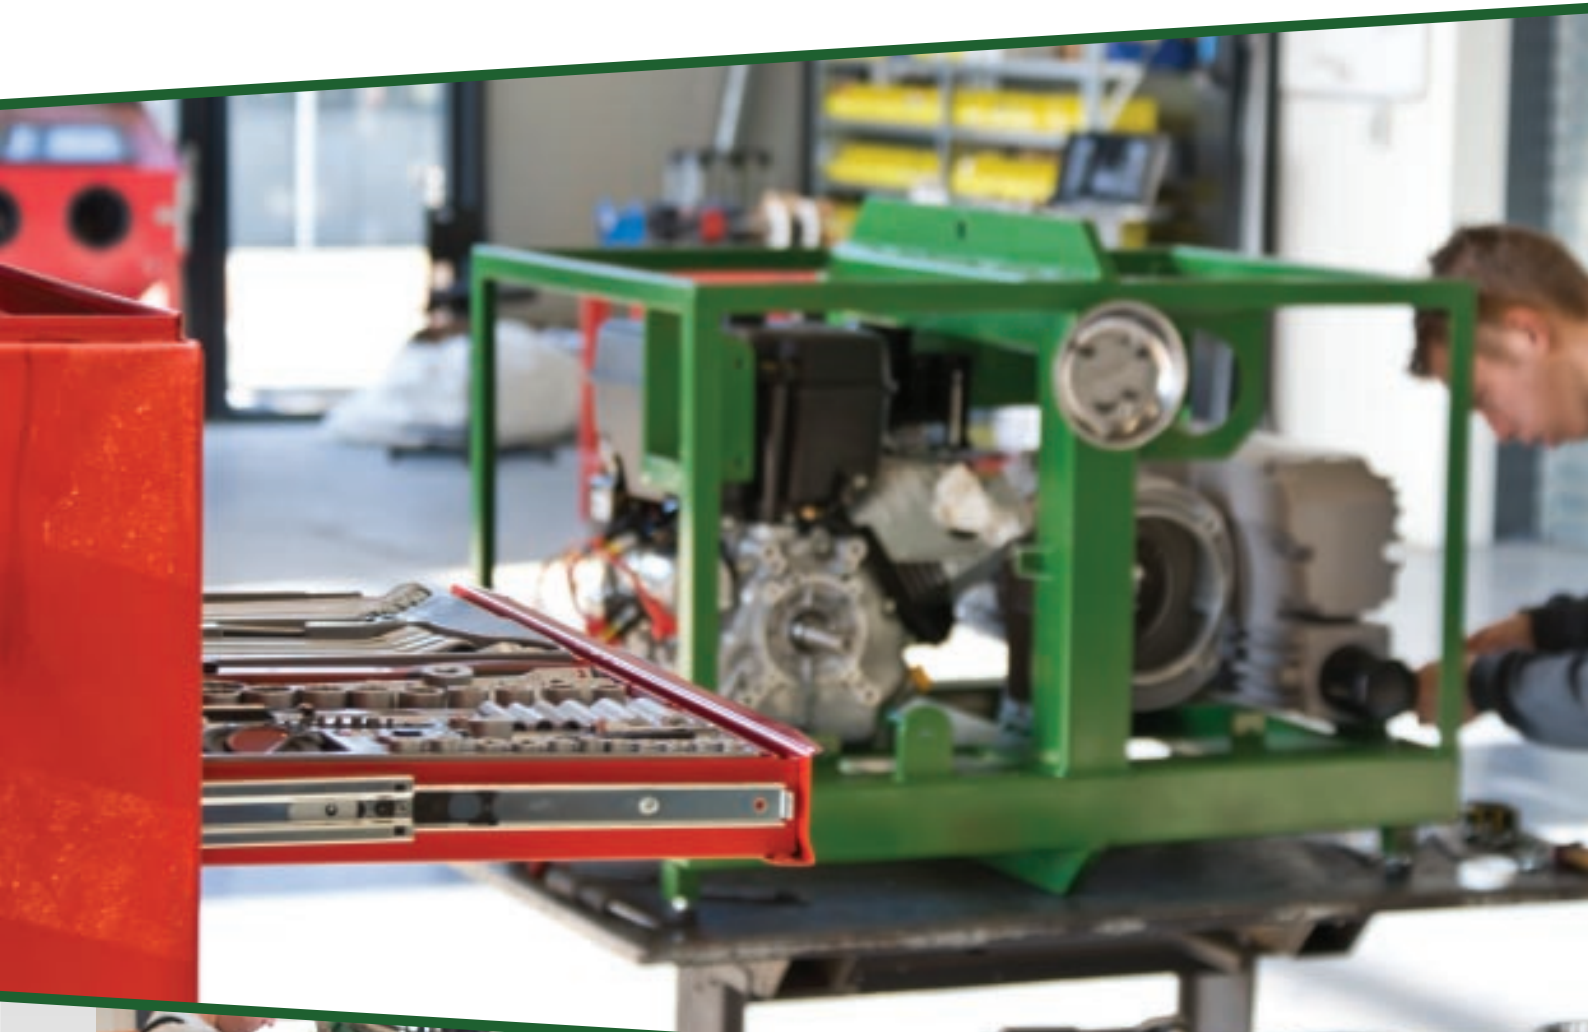

Keuring en onderhoud

Elke machine heeft onderhoud nodig en moet jaarlijks gekeurd worden. Laat uw grondverzet machines bij Nimatech jaarlijks keuren en onderhouden.

Nimatech staat garant voor een uitstekende kwaliteit van haar producten. Daarom mag u verwachten dat onze medewerkers er alles aan doen om eventuele storingen zo snel als mogelijk te verhelpen. Natuurlijk verlengt deskundig en periodiek onderhoud de levensduur van elke machine.

Deze service wordt verleend in onze werkplaats of bij u op locatie. Kortom uw machinepark is bij ons in goede handen.

Voor een keuring of onderhoudsbeurt aan uw machine kunt u contact met ons opnemen via telefoon en vraag naar Bert Jan of via email: 030 - 53 58 030 of service@nimatech.nl.





OilQuick®

Het automatische snelwisselsysteem

Het OilQuick snelwisselsysteem maakt het mogelijk snel te wisselen tussen verschillende mechanische- en hydraulische gereedschappen zonder dat de machinist uit de cabine hoeft te komen. De hydraulische en elektrische verbindingen worden automatisch gekoppeld.



De machinist kan in enkele seconden tussen verschillende gereedschappen wisselen, zoals een hydraulische hamer, staal- of betonschaar, sloop-sorteer gripper, hydraulische magneet, triplaat, zeefbak, kantelbak of tiltrotator. Daardoor is in iedere situatie het juiste gereedschap inzetbaar.



1



2

OilQuick is het meest doorontwikkelde snelwisselsysteem voor graafmachines en is leverbaar in verschillende modellen voor machines van 1 tot 120 ton. Een OilQuick systeem maakt uw machine en uw bedrijf flexibeler, rendabeler en concurrerend.

De voordelen van een OilQuick automatisch snelwisselsysteem:

- Snel en efficiënt
- Snelwissel zonder speling
- Veilig snelwisselsysteem
- Verbeterde arbeidsomstandigheden
- Milieuvriendelijk
- Economisch verantwoord



3



weber *mf*

Trilplaten & stampers

Nimatech is dealer van Weber trilplaten en stampers. Dit geldt voor de machines maar ook voor de onderdelen hiervan.

Weber is een vooruitstrevend merk. Dit is te zien aan de kenmerkende innovaties die deze machines bezitten.

Een voorbeeld van de innvotiekracht is COMPATROL, een systeem dat permanent over de hele oppervlakte de verdichting controleert.

Een ander innovatief systeem zijn de trilling arme handvaten van de nieuwe CF serie.

Weber heeft stampers van 66 kg tot 85 kg en trilplaten van 83 kg tot 900 kg.



Schmölz

Rioolbuisklemmen

De mechanische klem voor rioolbuizen. Deze serie kan rioolbuizen oppakken van DN 300 tot DN 1000. Door de eenvoudige mechanische werking van de Schmölz rioolbuizenklem kan de machinist zelf de buizen aanpikken en wegleggen.

De brede klembek en het klemmen vanaf de boven kant maakt het mogelijk om de buis stabiel en horizontaal te vervoeren.

- eenvoudig zonder gereedschap aanpassingen
- standalone bediening door de machinist
- dus geen werknemer die boven de buis vast maakt
- veiligheid gegarandeerd





voor elke steen een pakkende oplossing

Baardmeesweg 39b
3899 XT Zeewolde

W: www.nimatech.nl
E: info@nimatech.nl

T: 036 - 53 58 030
F: 036 - 53 58 038